



Catálogo Luminarias Antivandálicas

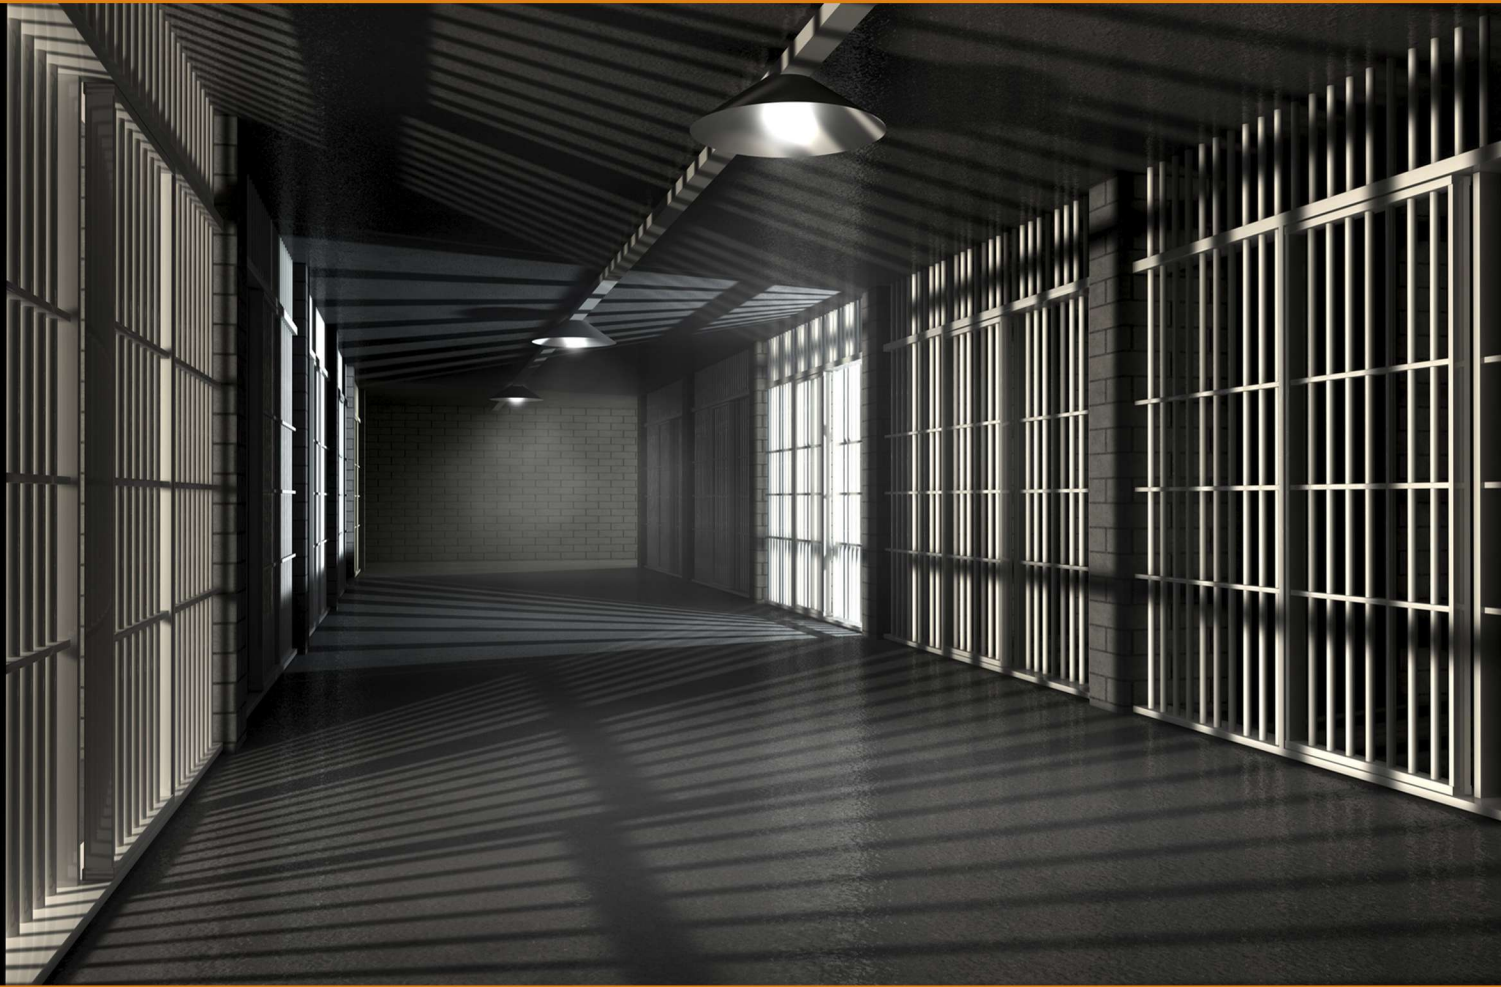

Placa antivandática 28W

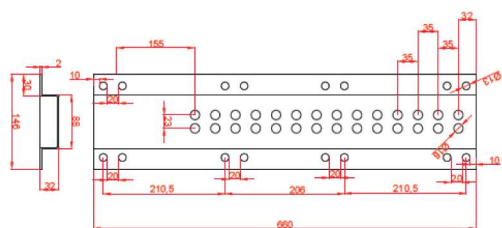

Descripción:

Equipo sobrepuesto antivandático, fabricado en plancha de acero al carbono de 2mm, plegado y soldado. Cuenta con 28 perforaciones en su frente y en el interior, una placa de policarbonato de 3mm, adosada a una estructura interior estructurada y reforzada. Se fija a la losa superior con pernos de anclaje y se sueldan las tuercas de fijación.

Color de equipo:

Negro

Dimensiones del equipo:


Altura 32 mm

Largo 660 mm

Ancho 146 mm

Parámetros técnicos:

Placa integrada potencia	28W
Chip	Bridgeluz USA 28 pcs
Driver	Luminari
Temperatura de color	6000 °K
Factor de potencia	> 0,95
Eficacia asignada	110 lm/w
Lúmenes	3080 lm
Temperatura funcionamiento	-45°C a +80°C
Frecuencia	50-60HZ
Conexión	AC 86-265V

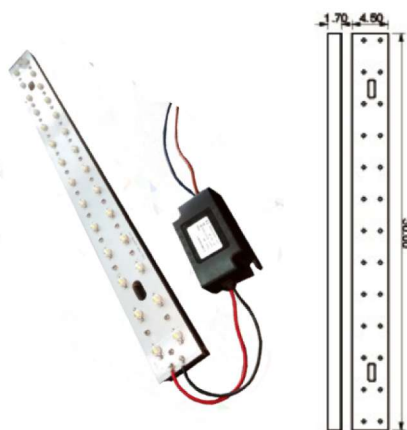

Luminaria Antivandática 40W

LU-TERRA40W



Potencia	40 W
Voltaje	100 - 240V
Factor de Potencia	> 0.95
Frecuencia	50 - 60 Hz
Temperatura de Color	6000°K
Lúmenes	5.200 lm
Angulo	80° x 150°
Grado IP	IP66
Grado IK	IK10
Cantidad de Led	80
Posición de uso	Horizontal
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 50°C
Altura de montaje min -max	3 a 5 mts
Eficacia asignada	130 lm/W
Vida Asignada	80000 hrs
Distorsión Armónica total	< 15%
Indice de reproducción cromática	> 80 CRI
Driver	Meanwell


Luminaria Antivandática 60W

LU-TERRA60W



Potencia	60 W
Voltaje	100 - 240V
Factor de Potencia	> 0.95
Frecuencia	50 - 60 Hz
Temperatura de Color	6000°K
Lúmenes	7.800 lm
Angulo	80° x 150°
Grado IP	IP66
Grado IK	IK10
Cantidad de Led	80
Posición de uso	Horizontal
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 50°C
Altura de montaje min -max	3 a 6 mts
Eficacia asignada	130 lm/W
Vida Asignada	80000 hrs
Distorsión Armónica total	< 15%
Indice de reproducción cromática	> 80 CRI
Driver	Meanwell

Catálogo Luminarias Antivandálicas

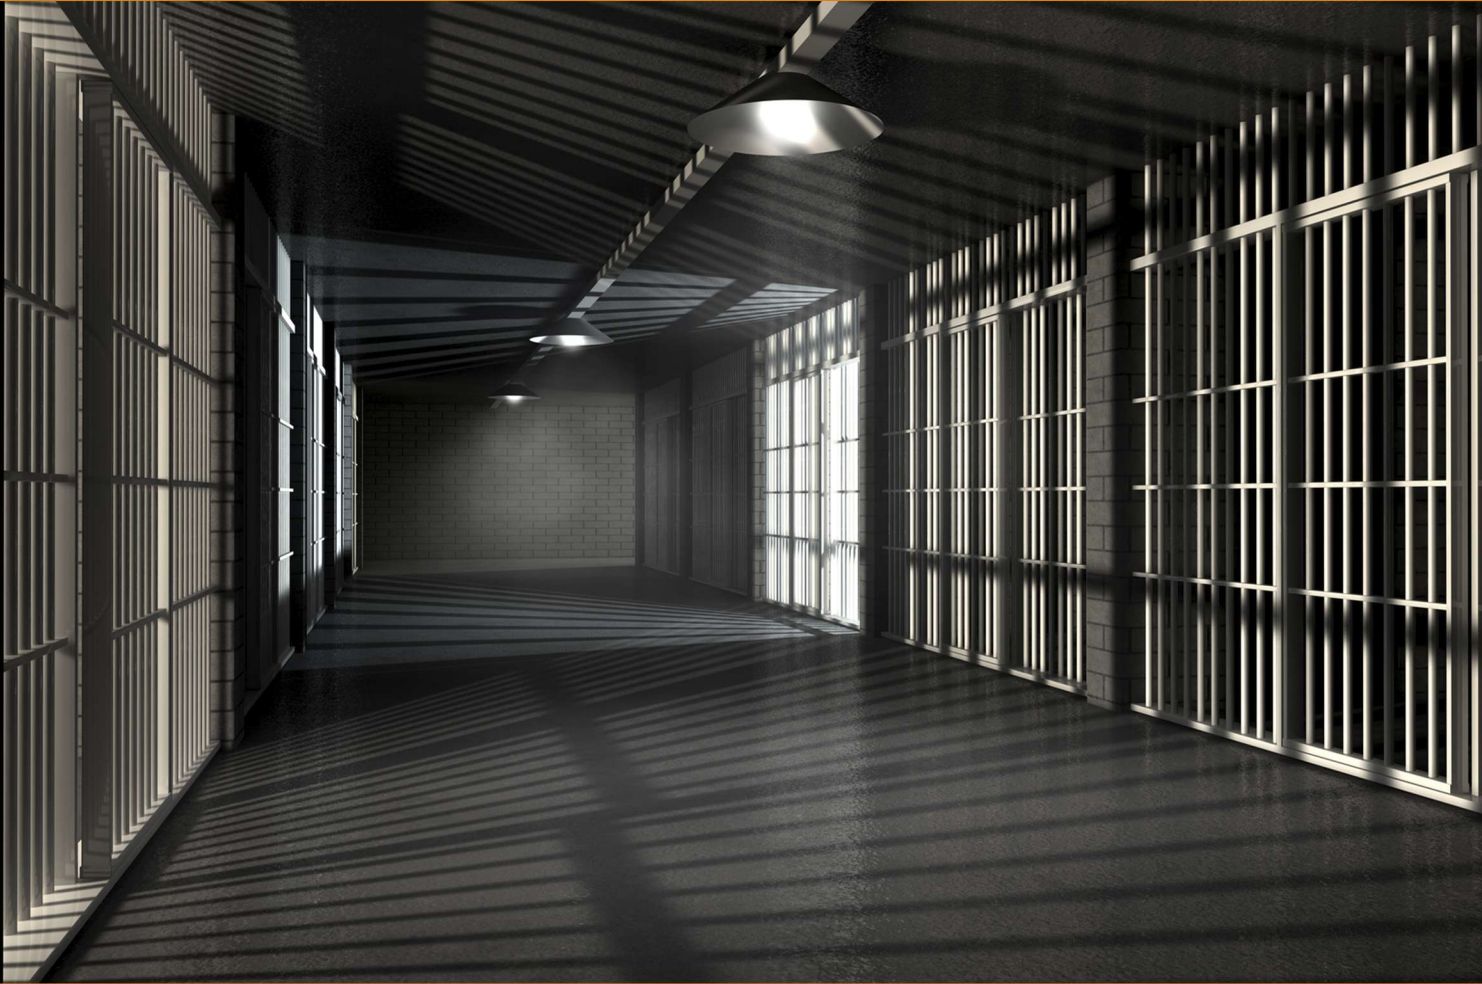

SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUÍN
CONTACTO@LUMINARI.CL
WWW.LUMINARI.CL
+56 2 32661406
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA