

Proyectores Led

Led Wall Washer Lineal


IP66




Fijaciones y equipo eléctrico

Potencia	36W - 48W
Ángulo	10° 20° 40° 60°
Material de la lámpara	Vidrio templado
Grado IP	IP 66 Estructura impermeable
Material de cuerpo	Aleación de aluminio de calidad aeronáutica
Tensión de entrada	DC24V/AC85-265V
Factor de potencia	----
Eficiencia luminosa	75lm/W (Blanco)
Segmento de píxeles	1 pixel, 4 pixel
Ángulo	200° ajustable
Ubicación de cable	Desde abajo
Cantidad de conexión en serie	4 pcs
Control	ON-OFF/DMX512
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +35°C
Peso	1.6 KG
Normas de certificación	GB7000.1-2015 GB7000.201-2008

Tamaño de la luminaria

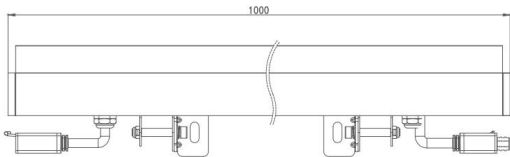

Unidad (mm)

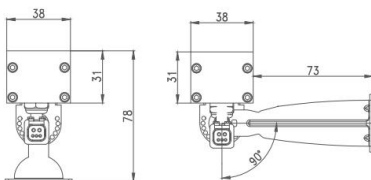

Garantía 3 años




Proyectores Led

Led Wall Washer Lineal

IP66

Distribución de la luz

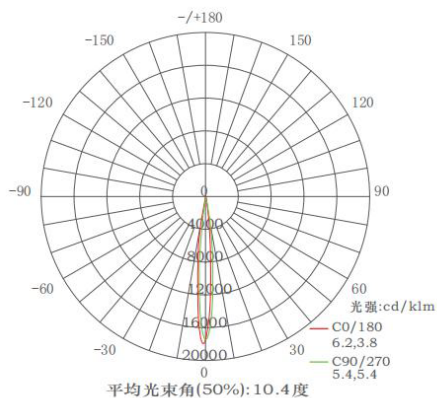

Parametro Led

Chip Led	Cree/OSRAM
Chip	XTE/CLQ6B/3030
CCT	Monocolor/Blanco dual/RGBW
Vida del Led	50.000 hrs

Otros parámetros

Tamaño cable	Cable de goma de 5 clavijas (cable de alimentación de 1,0 mm ² , cable de señal de 0,3 mm ²)
Conector estanco	Aleación de aluminio de ø16 mm
Conector	Patillas macizas doradas ø 1,5 mm
Longitud de cable	150 mm
Clip de fijación	Acero inoxidable 304

Garantía 3 años

LUMILEDS

